



REGO-FIX präsentiert den neuen ATC-E 15

Definiert Präzision in einer neuen Dimension

INNOVATIV


Als REGO-FIX im Jahr 1972 die ER-Spannzange erfand, eroberte diese die Welt im Sturm und wurde in der Folge zum weltweiten Industriestandard nach DIN 6499.

PRÄZISE

Dank breiter Erfahrung und langer Tradition in der Herstellung von hochpräzisen Werkzeugspannmitteln ist REGO-FIX stolz, den neuen ATC-E 15 vorzustellen.

ATC-E 15 WERKZEUGHALTER


Schnell, präzise und für die Mikrobearbeitung optimiert, bietet REGO-FIX vier verschiedene Spannzangenhalter für den neuen Standard.




Gewuchtet bis
80 000 min⁻¹



100% hergestellt
in der Schweiz



Spanndurchmesser
von 0,2 – 7 mm




Erhältlich in SR 6,
ER 8, ER 11 &
powRgrip® PG 6

Breites Standardprogramm:

5915.20600 ATC-E 15/SR 6 x 022 (SR System)

- // Spanndurchmesser 3 mm & 1/8"
- // Kleiner Aussendurchmesser, geringe Störkontur

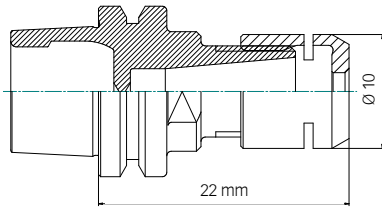


ATC-E 15/SR 6 x 022



SR 6

2915.10800 ATC-E 15/ERMS 8 x 021 (ER System)

- // Spanndurchmesser 0.2–5 mm
- // Alle Vorteile und volle Kompatibilität mit ER 8 (DIN 6499)

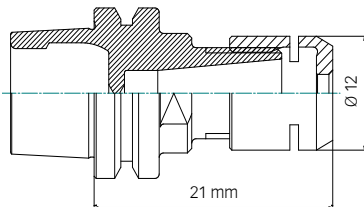


ATC-E 15/ERMS 8 x 021



ER 8-UP

2915.11100 ATC-E 15/ERMS 11 x 024 (ER System)

- // Spanndurchmesser 0.2–7 mm
- // Alle Vorteile und volle Kompatibilität mit ER 11 (DIN 6499)

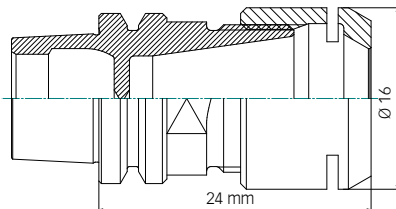


ATC-E 15/ERMS 11 x 024



ER 11-UP

2915.70600 ATC-E 15/PG 6 x 034 (powRgrip® System)

- // Spanndurchmesser 0.2–4 mm
- // Ausgezeichnete Rundlaufgenauigkeit und Spannkraft dank PG

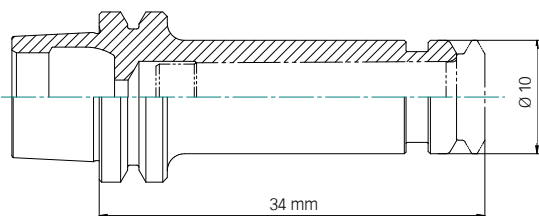

ATC-E 15/PG 6 x 034



powRgrip® PG 6

Empfohlene Anzugsdrehmomente		
Grösse	Ø [mm]	[Nm]
SR 6	3.0 & 1/8"	4
ER 8 MB	0.2–0.9	6
ER 8-UP	1.0–5.0	6
ER 11 MB	0.2–0.9	8
ER 11-UP	1.0–7.0	10