

Le système de serrage le plus rapide au monde

SIMPLE


Serrage de l'outil en 8 secondes en appuyant simplement sur un bouton.

SÛR


Aucune émission de chaleur – Force de serrage élevée.

powRgrip®


Le système de serrage d'aujourd'hui et de demain.




Concentricité totale de l'ensemble $\leq 3 \mu\text{m}$ à $3 \times D$



Excellent amortissement des vibrations.



Force de serrage et concentricité maximales, même après 20 000 cycles de changements d'outils.




Vos outils opérationnels en 8 secondes avec l'unité PGU 9500.

Testez maintenant gratuitement le système powRgrip®!

Plus d'informations : try.rego-fix.ch/toollife


Augmentez la durée de vie de vos outils en utilisant les produits PG REGO-FIX

Influence de la concentricité sur la durée de vie des outils / Source : tests internes.

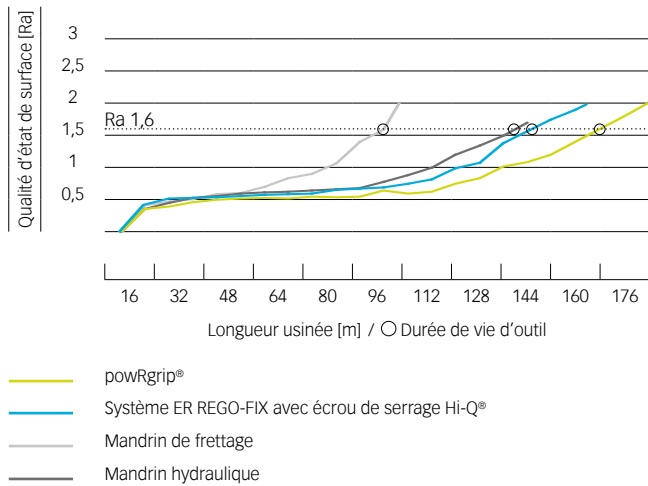


Couple transmissible avec le système powRgrip®

Couple transmissible mesuré par diamètre de queue d'outil / Source : tests internes.

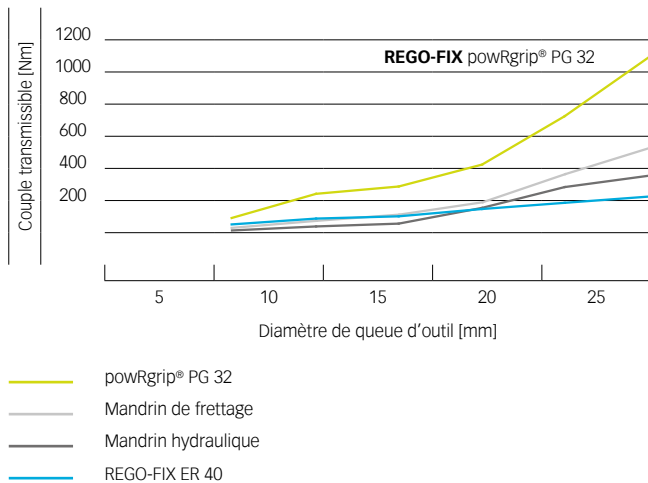

Mesure des vibrations obtenues | powRgrip®

Indication d'amplitude pour powRgrip®

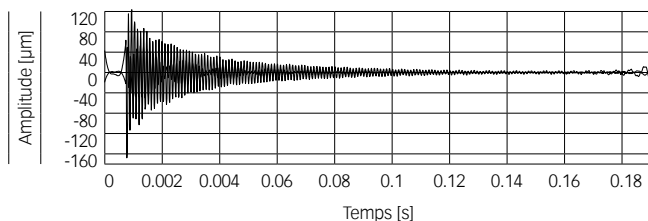

Test et comparaison effectués par :



Serrage de tous les matériaux et tous types de queue

Le système powRgrip® permet le serrage de tous les types de queue et de matériaux carbure ou HSS, formes cylindriques, WELDON ou Whistle notch.



Large gamme de pinces de serrage

Serrage de tous les outils d'un diamètre de queue de 0,2 à 25,4 mm (1") pour des applications de fraisage, d'alésage, de perçage, de tournage et de taraudage. Vous pouvez également bénéficier de l'arrosage central, périphérique ou de MQL.



Large gamme de porte-outils

Les porte-outils powRgrip® sont disponibles pour de nombreuses interfaces de broche, par ex. REGO-FIX CAPTO, BT, BT+, SK, SK+, HSK ou cylindriques.

Découvrez notre programme complet sur www.rego-fix.com.

Mesure des vibrations obtenues | Frettage

Indication d'amplitude pour un mandrin de frettage

