



## MTSK by M.T. S.r.l.

Rüstzeitreduzierung durch das innovative MTSK Schnellwechselsystem mit powRgrip®.


The MTSK quick change system with powRgrip® for performance and precision.



*Tailored to Perfection*



# powRgrip® Spannzangenadapter powRgrip® quick change adapter

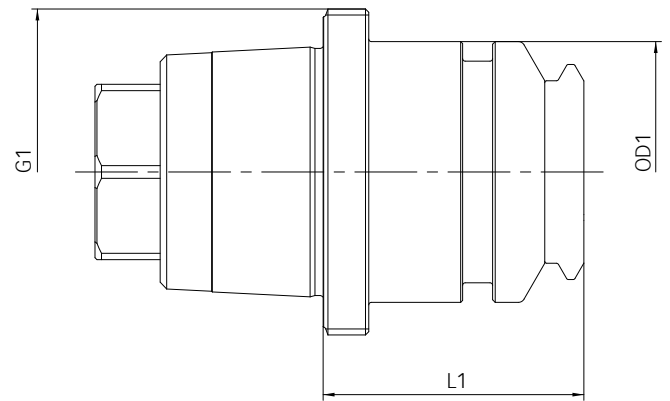

Typ/ Type	Art.-Nr./Part no.	Abmessungen/Dimensions [mm]		
		L1	G1	D1
<b>powRgrip® MTSK</b>				
MTSK 50 / PG 25x040 NL	8999.00901 MTSK50E01*	40	M50 × 1.5	40
MTSK 63 / PG 32x053	8999.00902 MTSK63E01*	53	M63 × 2	50

\*MT Marchetti Art.-Nr./Part no.

# powRgrip® Spannzangen Typ powRgrip® collet types



	Std.	CF	CB	S	SG	TAP
	Standard	CoolFlush	CoolBore	Short	secuRgrip®	Tapping
Anwendung Application	Allgemein General	Leicht – Mittel Easy – Medium	Mittel – Schwer Medium – Heavy	Länge < DIN 6535 Length < DIN 6535	Schwer Heavy	Gewinde- bohren Tapping
PG-Grösse / PG-Size	25–32	25–32	25–32	25–32	25–32	25–32
Ø	3–25.4	3–25.4	6–20	4–20	10–25.4	6–16
Schafttoleranz Shank Tolerance	h6	h6	h6	h6	h6	h9
Eigenschaften Features	Längenvor- einstellung Length presetting	Längenvor- einstellung Length presetting	Längenvor- einstellung Length presetting	Längenvor- einstellung Length presetting	Für Weldon- Schäfte For Weldon shanks	Längenvor- einstellung Length presetting
Kühlung (periphere oder Innenkühlung) Coolant (peripheral or internal)						

Nicht zu verwenden mit PG-L, PG-MQL und PG-Cryo Spannzangen.  
Not to be used with PG-L, PG-MQL and PG-Cryo collets.

# REGO-FIX powRgrip®

## EINFACH / SIMPLE

Werkzeug per Knopfdruck in 8 Sekunden gespannt.  
Tool is clamped in 8 seconds by pushing one single button.

## SICHER / SAFE

Keine Hitzeentwicklung – hohe Spannkraft.  
No heat – high clamping force.

## powRgrip®

Das Werkzeugspannsystem für heute und morgen.  
The tool clamping system of today and tomorrow.




Schneidwerkzeug  
Cutting tool




REGO-FIX powRgrip® Spannzange  
REGO-FIX powRgrip® collet




MTSK-Adapter für powRgrip®  
MTSK-adapter for powRgrip®




Ausgezeichneter Rundlauf bei hoher Wiederholbarkeit.  
Excellent concentricity with high repeatability.



Höchste Haltekraft und Rundlaufgenauigkeit auch nach 20'000-fachem Werkzeugwechsel.  
Maximum clamping force and low runout, even after 20,000 tool changes.



Hervorragende Vibrationsdämpfung.  
Excellent vibration dampening.



Einsatzbereite Werkzeuge in 8 Sekunden mit der PGU 9500.  
Tool ready for use in 8 seconds.





### **M.T. S.r.l.**

Via Casino Albini 480  
47842 – S. Giovanni in Marignano  
(RN) – Italy

Phone: +39 0541 956034  
mtma@mtmarchetti.com  
[www.mtmarchetti.com](http://www.mtmarchetti.com)

## **REGO-FIX** ▲

### **REGO-FIX AG**

Obermattweg 60  
4456 Tenniken  
Switzerland

Phone: +41 61 976 1466  
info@rego-fix.com  
[www.rego-fix.com](http://www.rego-fix.com)