




MTSK by M.T. S.r.l.

Attacco rapido MTSK con sistema powRgrip® per elevate prestazioni e precisione.


The MTSK quick change system with powRgrip® for performance and precision.



Tailored to Perfection



powRgrip® per mandrino powRgrip® powRgrip® quick change adapter

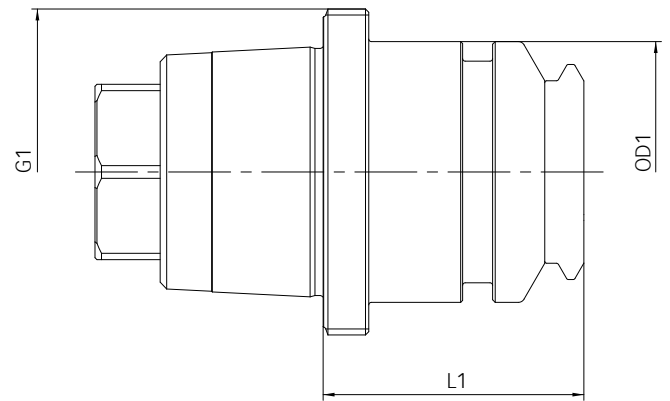

Tipo/ Type	Articolo/Part no.	Dimensioni/Dimensions [mm]		
		L1	G1	D1
powRgrip® MTSK				
MTSK 50 / PG 25x040 NL	8999.00901 MTSK50E01*	40	M50 × 1.5	40
MTSK 63 / PG 32x053	8999.00902 MTSK63E01*	53	M63 × 2	50

*MT Marchetti Articolo/Part no.

powRgrip® pinza tipo powRgrip® collet types



	Std.	CF	CB	S	SG	TAP
	Standard	CoolFlush	CoolBore	Short	secuRgrip®	Tapping
Applicazione Application	Generale General	Facile – Media Easy – Medium	Media – Pesante Medium – Heavy	Lunghezza < DIN 6535 Length < DIN 6535	Pesante Heavy	Maschiatura Tapping
PG-Grandezza / PG-Size	25–32	25–32	25–32	25–32	25–32	25–32
Ø	3–25.4	3–25.4	6–20	4–20	10–25.4	6–16
Tolleranza codolo Shank Tolerance	h6	h6	h6	h6	h6	h9
Altre funzioni Features	Lunghezza presettata Length presetting	Lunghezza presettata Length presetting	Lunghezza presettata Length presetting	Lunghezza presettata Length presetting	Per attacco Weldon For Weldon shanks	Lunghezza presettata Length presetting
Refrigerante (ester- no o interno) Coolant (peripheral or internal)						

Non utilizzare con PG-L, PG-MQL e pinze PG-Cryo.
Not to be used with PG-L, PG-MQL and PG-Cryo collets.

REGO-FIX powRgrip®

FACILE / SIMPLE

L'utensile si monta in pochi secondi premendo un semplice pulsante

Tool is clamped in 8 seconds by pushing one single button.

SICURO / SAFE

Elevata forza di serraggio.

No heat – high clamping force.

powRgrip®

Un sistema di bloccaggio versatile.

The tool clamping system of today and tomorrow.




Utensile
Cutting tool




REGO-FIX powRgrip® Pinza
REGO-FIX powRgrip® collet




MTSK-Adattatore per powRgrip®
MTSK-adaptor for powRgrip®




Eccellente concentricità ed elevata ripetibilità.
Excellent concentricity with high repeatability.



Massima forza di serraggio e basso Runout anche dopo 20 000 cambi utensile.
Maximum clamping force and low runout, even after 20,000 tool changes.



Eccellente smorzamento delle vibrazioni.
Excellent vibration dampening.



Serraggio dell'utensile 8 secondi con il PGU 9500.
Tool ready for use in 8 seconds.





M.T. S.r.l.

Via Casino Albini 480
47842 – S. Giovanni in Marignano
(RN) – Italy

Phone: +39 0541 956034
mtma@mtmarchetti.com
www.mtmarchetti.com

REGO-FIX Italia S.r.l.

Vai Del Ronco 15 / 22074 Lomazzo (CO) / Italia

REGO-FIX ▲

REGO-FIX AG

Obermattweg 60
4456 Tenniken
Switzerland

Phone: +41 61 976 1466
info@rego-fix.com
www.rego-fix.com

www.rego-fix.com