

Supprimez le phénomène d'aspiration de l'outil grâce au serrage secuRgrip® 100% sécurisé

PROCESSUS FIABLE


Pas d'aspiration de l'outil et donc de reprise coûteuse ou d'endommagement de la pièce.

STANDARD

Serrage des queues standard Weldon pour des usinages exigeant en toute sécurité.

secuRgrip®


L'insert fileté est conçu pour s'adapter à tous les plats Weldon – 100% de sécurité grâce à l'écrou de serrage.



secuRgrip® est disponible pour tous les outils standard avec plat Weldon, sans modification supplémentaire




Excellent amortissement des vibrations



Augmentation de la productivité grâce à la sécurité des processus

Éviter l'aspiration de l'outil

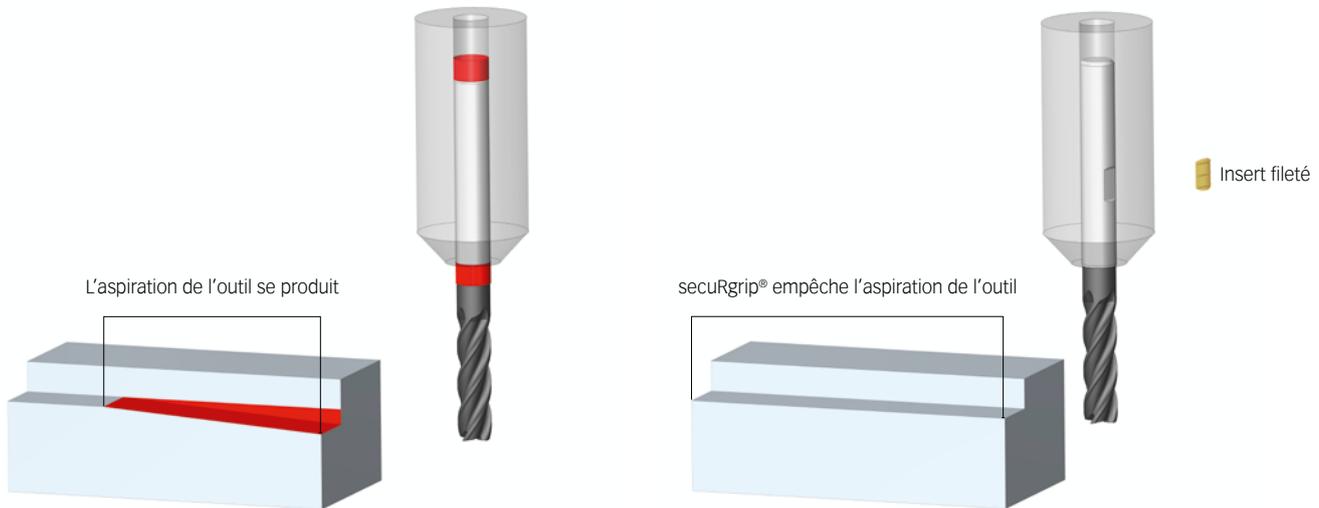

Les variations de longueur peuvent endommager l'outil et la pièce.

Plus de dommages grâce à secuRgrip® de REGO-FIX.

Aperçu des produits



secuRgrip® pour powRgrip®

Pincettes de serrage PG-SG 15, PG-SG 25 et PG-SG 32
Pour diamètre de queue de 10 à 25,4 mm (tolérance h6)

Tous les porte-outils standard PG15 à PG32 peuvent être fabriqués/ modifiés en porte-outils PG-SG.

Un filetage est ajouté dans la partie supérieure du porte-outil PG afin que l'écrou secuRgrip sécurise la pince PG-SG dans le porte-outil.



secuRgrip® pour systèmes ER

Pincettes de serrage ER 32-SG et ER 40-SG
Pour diamètre de queue 10 à 25,4 mm (tolérance h6)

En remplaçant une pince de serrage ER en une pince de serrage ER-SG cela transforme chaque porte-outil REGO-FIX ER en un porte-outil ER-SG. Aucune modification sur le porte-outil n'est nécessaire.

