



## Soluzione standard sicura al 100% contro il rischio di estrazione utensile

### SICUREZZA DI PROCESSO

Azzeramento del rischio di estrazione involontaria dell'utensile, con conseguente riduzione dei costi legati ai danni al pezzo e al tempo di ripresa della lavorazione.


### STANDARD

Serraggio meccanico adatto ad utensili standard con attacco Weldon per lavorazioni evolute in totale sicurezza.

### secuRgrip®

L'inserto filettato è progettato per adattarsi a qualsiasi piano di serraggio Weldon – Sicurezza al 100% in combinazione con la ghiera di serraggio.


Disponibile per sistema **powRgrip®** e **ER**



Il secuRgrip® è disponibile per tutti gli utensili standard con piano Weldon, senza alcun costo di modifica




Eccellente riduzione delle vibrazioni



Incremento della produttività legato alla stabilità di processo

## Evita il rischio di estrazione utensile

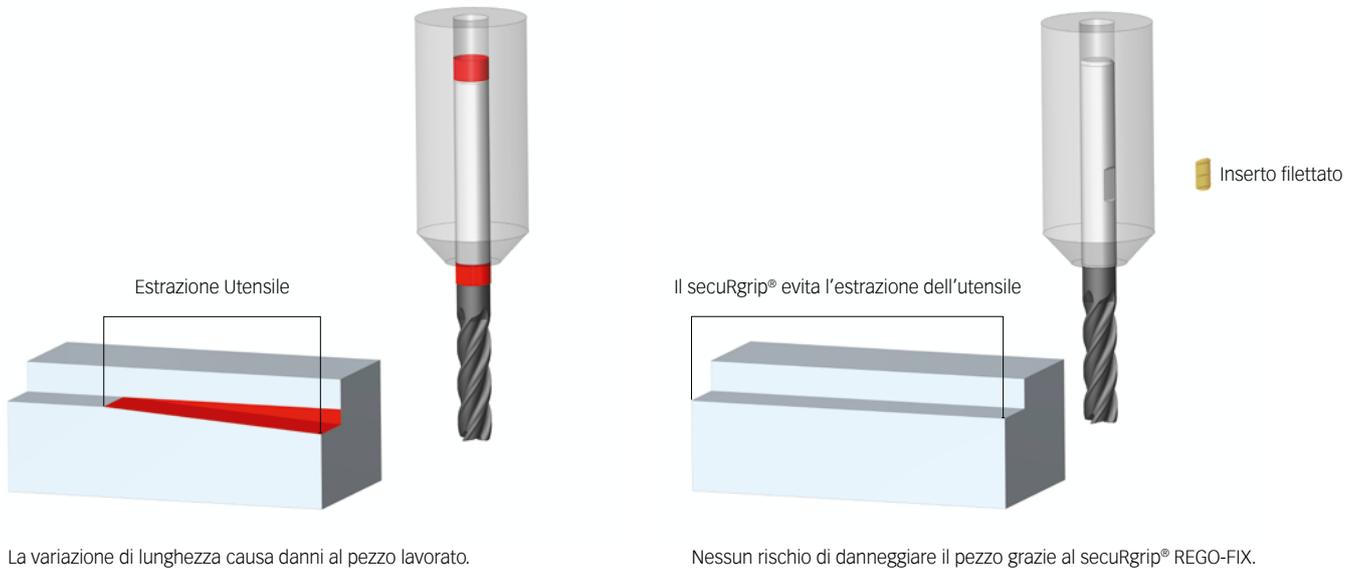

## Panoramica Prodotto



### secuRgrip® per sistema powRgrip®

Pinze PG 15-SG, PG 25-SG and PG 32-SG  
Per codoli diametro 10 – 25.4 mm (tolleranza h6)

Tutti i mandrini powRgrip® da PG 15 a PG 32 possono essere prodotti o modificati con lo standard PG-SG.  
La testa del mandrino PG ha un filetto e la ghiera secuRgrip® assicura la pinza PG-SG all'interno del mandrino.



### secuRgrip® per sistema ER

Pinze ER 32-SG e ER 40-SG  
Per codoli diametro 10 – 25.4 mm (tolleranza h6)

Sostituendo semplicemente una normale pinza ER con una ER-SG è possibile trasformare un mandrino ER in un mandrino ER-SG. Non è necessaria alcuna modifica al mandrino.

