



Solução padrão segura de processo 100% contra retirada de ferramentas

SEGURANÇA DO PROCESSO


Nenhuma ferramenta é retirada e, portanto, não há retrabalho caro nem danos nas peças.

STANDARD


Fixação por encaixe de ferramentas padrão com endmill flat para usinagem avançada com total segurança.

secuRgrip®


A inserção roscada é projetada para caber em cada end mill flat – 100% de segurança com uma porca.



O secuRgrip® está disponível para todas as ferramentas padrão com endmill flat, sem modificações adicionais




Excelente amortecimento de vibrações



Maior produtividade através da segurança do processo

Evite a retirada da ferramenta

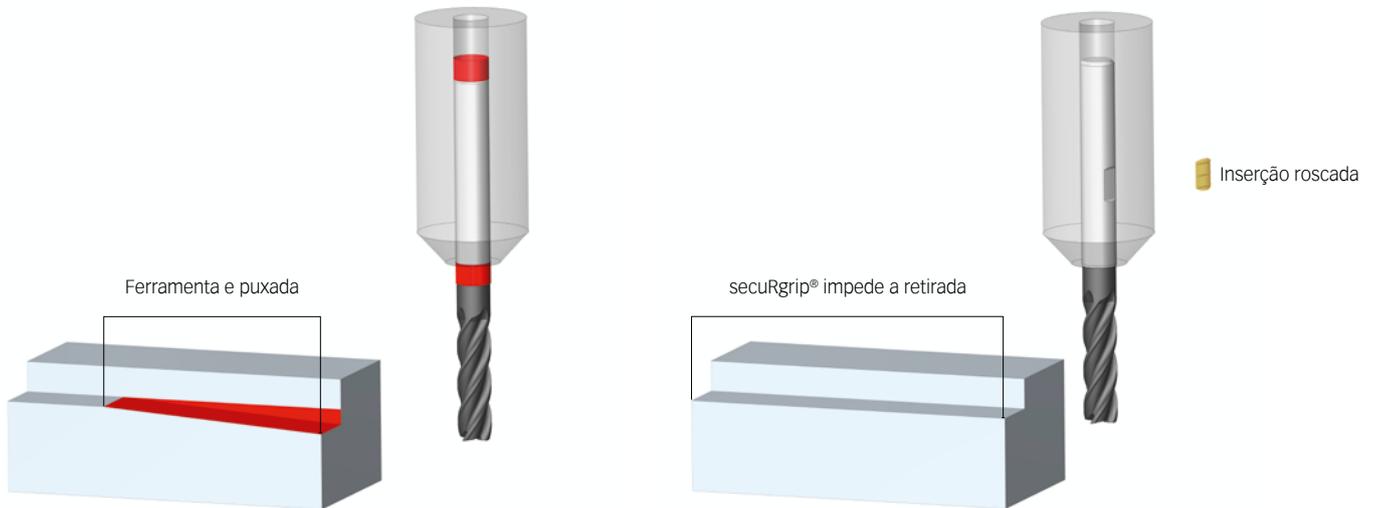

Mudanças no comprimento podem causar danos à peça de trabalho.

Danos na peça de trabalho são impossíveis graças ao secuRgrip® IXip®.

Resumo do Produto



secuRgrip® para powRgrip®

Pinças PG 15-SG, PG 25-SG e PG 32-SG
Para diâmetro da haste 10 – 25,4 mm (tolerância h6)

Cada porta-ferramenta PG padrão para PG 15 a PG 32 pode ser produzido / modificado para o porta-ferramentas PG-SG.
A cabeça do porta-ferramenta PG possui uma rosca e a porca de segurança secuRgrip segura a pinça PG-SG no porta-ferramentas.



secuRgrip® para o sistema ER

Pinças ER 32-SG e ER 40-SG
Para diâmetro da haste 10 – 25,4 mm (tolerância h6)

A mudança da pinça ER para uma pinça ER-SG torna cada porta-ferramenta REGO-FIX ER em um porta-ferramentas ER-SG. Nenhuma modificação no tollholder é necessária.

