


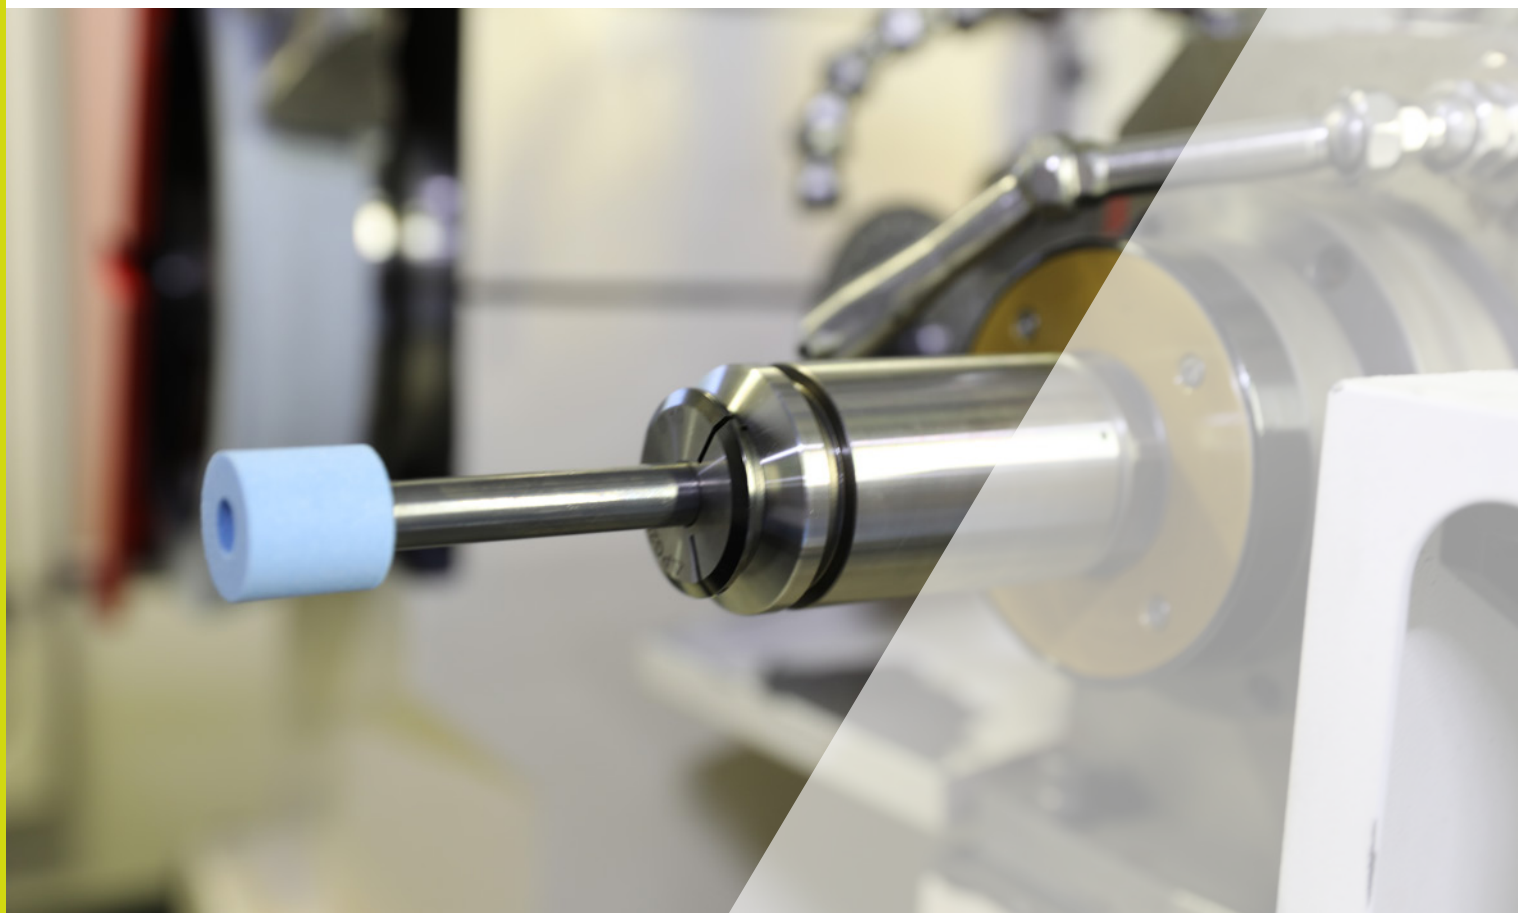

Mole cilindriche montate perfettamente con powRgrip®

PRECISO


Massima qualità di concentricità e smorzamento ottimale delle vibrazioni per superfici migliori.

VERSABILE


Diversi modelli e pinze per varie applicazioni anche di rettifica.

powRgrip®


Il sistema di serraggio di oggi e di domani.




Concentricità dell'intero sistema
 $\leq 3 \mu\text{m}$ a $3 \times D$



Elevata azione
antivibrante



Sistema di refrigerazione
sostituito in pochi secondi



HJNZ Interfaccia
(HJNZ-Mandrino)

Prova adesso il nostro powRgrip® gratuito!


Stabilità, smorzamento delle vibrazioni e precisione: Stabilire nuovi standard per la rettifica interna

I vantaggi del powRgrip® nelle applicazioni di rettifica sono stati dimostrati più volte in applicazioni con le interfacce HSK.


I porta utensili con l'attacco HJNZ, sono stati sviluppati in stretta collaborazione con i produttori di macchine per rettifica, offrono vantaggi di vasta portata delle soluzioni ER e il mandrino a espansione utilizzate d'oggi.

La elevata concentricità favorisce la ravvivatura, mentre lo smorzamento delle vibrazioni garantisce una qualità superficiale nettamente migliore. La elevata rigidità consente di aumentare i valori di taglio e garantisce una precisione dimensionale più affidabile. Inoltre, le varie opzioni di raffreddamento delle pinze powRgrip® offrono un rapporto ottimale di lubrificanti di raffreddamento.


In combinazione con le pinze PGST extra corte di nuova concezione, si ottiene anche una lunghezza ridotta del corpo. I porta utensili HJNZ sono prodotti secondo le specifiche di Fischer Spindle.

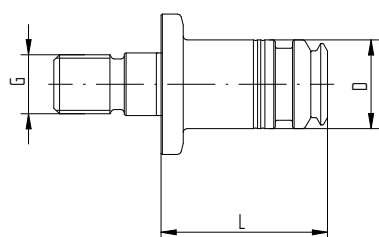


HJNZ/PGST



PGST pinza cortat

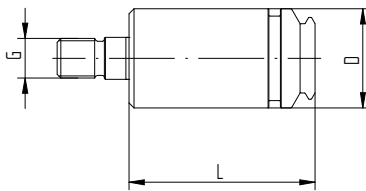

HJNZ/PG



PG pinza (standard)

Tipo	Articolo	G	L	D	SW	Nm
HJNZ 21						
HJNZ 21/PG 25 x 075	8267.21253	M22x1.5	75	40	-	72
HJNZ 21/PGST 25 x 055	8267.21251	M22x1.5	55	40	-	72
HJNZ 21/PG 15 x 060	8267.21152	M22x1.5	60	24	24	72

Tipo	Articolo	G	L	D	SW	Nm
HJNZ 28						
HJNZ 28/PG 15 x 060	8267.28152	M16x1.5	60	24		53
HJNZ 28/PGST 15 x 045	8267.28151	M16x1.5	45	24		53
HJNZ 28/PG 25 x 075	8267.28253	M16x1.5	75	40		53
HJNZ 28/PGST 25 x 055	8267.28251	M16x1.5	55	40		53

Tipo	Articolo	G	L	D	SW	Nm
HJNZ 50						
HJNZ 50 / PG 6 x 033	8267.50060	M8	10	24	10	16
HJNZ 50 / PG 10 x 049	8267.50101	M8	49	16	17	16

Tipo	Articolo	G	L	D	SW	Nm
HJNZ 60						
HJNZ 60 / PG 6 x 033	8267.60060	M7	33	10	10	16

Tipo	Articolo	Tipo	Articolo
Chiave a rullini A-FLS		Chiavi di serraggio	
A-FLS Ø 24 / MRM 16 (PG 15)	7855.16800	G-A	7655.99900
A-FLS Ø 40 / MR 25 (PG 25)	7855.25000	TORCO-FIX II (40.0-200.0 Nm)	7150.20200

Gli articoli senza la misura della chiave SW richiedono una chiave a rullini A-FLS con una chiave di serraggio.

Gli articoli con larghezza trasversale SW possono essere serrati con chiavi dinamometriche esagonali standard.