



# Supprimez le phénomène d'aspiration de l'outil grâce au serrage secuRgrip® 100% sécurisé

## PROCESSUS FIABLE


Pas d'aspiration de l'outil et donc de reprise coûteuse ou d'endommagement de la pièce.

## STANDARD


Serrage des queues standard Weldon pour des usinages exigeant en toute sécurité.

## secuRgrip®


L'insert fileté est conçu pour s'adapter à tous les plats Weldon – 100% de sécurité grâce à l'écrou de serrage.



secuRgrip® est disponible pour tous les outils standard avec plat Weldon, sans modification supplémentaire




Excellent amortissement des vibrations



Augmentation de la productivité grâce à la sécurité des processus

## Éviter l'aspiration de l'outil

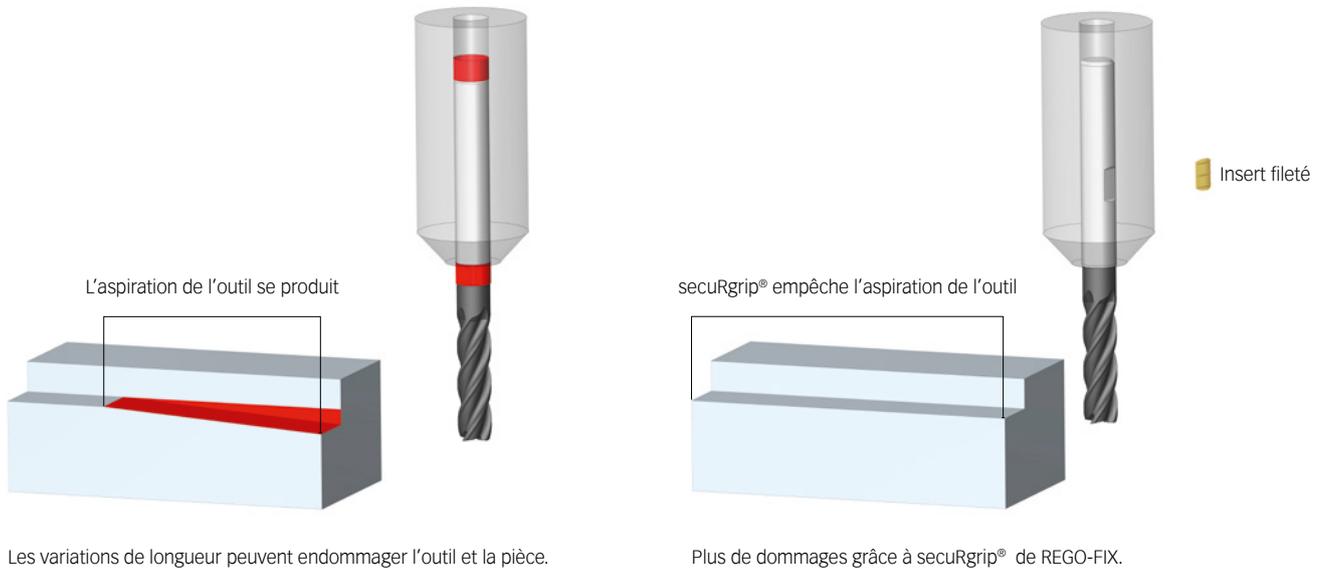

Les variations de longueur peuvent endommager l'outil et la pièce.

Plus de dommages grâce à secuRgrip® de REGO-FIX.

## Aperçu des produits



### secuRgrip® pour powRgrip®

Pincettes de serrage PG-SG 15, PG-SG 25 et PG-SG 32  
Pour diamètre de queue de 10 à 25,4 mm (tolérance h6)

Tous les porte-outils standard PG15 à PG32 peuvent être fabriqués/modifiés en porte-outils PG-SG.

Un filetage est ajouté dans la partie supérieure du porte-outil PG afin que l'écrou secuRgrip sécurise la pince PG-SG dans le porte-outil.



### secuRgrip® pour systèmes ER

Pincettes de serrage ER 32-SG et ER 40-SG  
Pour diamètre de queue 10 à 25,4 mm (tolérance h6)

En remplaçant une pince de serrage ER en une pince de serrage ER-SG cela transforme chaque porte-outil REGO-FIX ER en un porte-outil ER-SG. Aucune modification sur le porte-outil n'est nécessaire.

