



REGO-FIX HSK-EZ 15 Programm

Kompletter Programmumfang für die Mikrozerspanung nach DIN SPEC 28999

INNOVATIV


Als REGO-FIX im Jahr 1972 die ER-Spannzange erfand, eroberte diese die Welt im Sturm und wurde in der Folge zum weltweiten Industriestandard nach DIN 6499.

PRÄZISE

Dank breiter Erfahrung und langer Tradition in der Herstellung von hochpräzisen Werkzeugspannmitteln, bietet REGO-FIX ein breites Sortiment für die HSK-EZ 15/ATC-E 15 Schnittstelle an.

WERKZEUGHALTER HSK-EZ 15/ATC-E 15


Schnell, präzise und für die Mikrobearbeitung optimiert, bietet REGO-FIX mehrere Spannzangenhalter für den neuen Standard an.




Gewuchtet bis
80 000 min⁻¹



100% hergestellt
in der Schweiz



Spanndurchmesser
von 0,2 – 7 mm



Erhältlich in SR 6, ER 8,
ER 11 und powRgrip® PG 6

powRgrip® Werkzeughalter für HSK-EZ 15

Typ	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]		Spannbereich
		BD1	LPR	
HSK-EZ 15				
HSK-EZ 15/PG 6 x 034	2915.70600	10	34	0,2 – 4 mm



HSK-EZ 15/PG 6 x 034

Typ	Art.-Nr.	Ø		
		[mm]	[Dezimalzoll]	[Zoll]
PG 6 [mm]				
Ø 3,0 mm	1706.03000	3,0	0,1181	–
Ø 4,0 mm	1706.04000	4,0	0,1574	–



PG Standard

PG 6 [Zoll]				
Ø 1/8"	1706.03181	3,175	0,125	1/8"

PG 6-CF [mm]				
Ø 3,0 mm	1706.03002	3,0	0,1181	–



PG-CF

PG 6-CF [Zoll]				
Ø 1/8"	1706.03183	3,175	0,125	1/8"

Typ	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]		Spannbereich
		BD1	LPR	
HSK-EZ 15 Short				
HSK-EZ 15/PGST 6 x 025 ^{1) 2)}	2915.70690	10	25	3 – 4 mm



HSK-EZ 15/PGST 6 x 025


¹⁾ nur mit PGST-Spannzangen ²⁾ nur kompatibel mit PGU 9XXX

Typ	Art.-Nr.	Ø		
		[mm]	[Dezimalzoll]	[Zoll]
PGST 6 Short [mm] *				
Ø 3,0 mm	1706.03006	3,00	0,1181	–
Ø 4,0 mm	1706.04006	4,00	0,1575	–



PGST Short

*Spannzange mit begrenzter Lebensdauer von 2000 Spannzyklen.

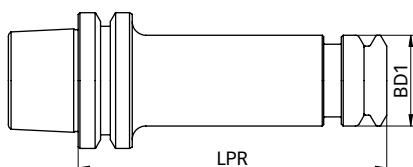

HSK-EZ/PG

Expertentipp

Sämtliche HSK-EZ 15 Produkte sind kompatibel mit ATC-E 15 nach DIN SPEC 28999:2023-5. HSK-E 16 Werkzeughalter, nach DIN 69893-5, auf Anfrage erhältlich.

Weitere Spannzangen Typen und Durchmesser finden Sie im Katalog:




ER Werkzeughalter für HSK-EZ 15 und HSK-AZ 15


Typ	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]		Zubehör	Spannbereich
		DLN	LPR	Schlüssel	
HSK-EZ 15					
HSK-EZ 15/SR 6 x 022	5915.20600	10	22	7864.06000	1 – 3 mm
HSK-EZ 15/ERMS 8 x 021	2915.10800	12	21	7114.08000	0,2 – 5 mm
HSK-EZ 15/ERMS 11 x 024	2915.11100	16	24	7114.11000	0,2 – 7 mm
HSK-AZ 15					
HSK-AZ 15/ERMS 8 x 021	2915.10807	12	21	7114.08000	0,2 – 5 mm
HSK-AZ 15/ERMS 11 x 024	2915.11107	16	24	7114.11000	0,2 – 7 mm



HSK-EZ 15/SR 6 x 022

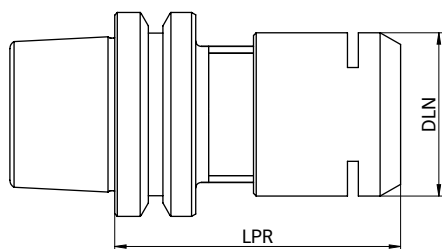

HSK-EZ/ERMS

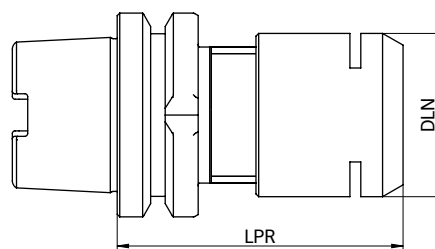

HSK-AZ/ERMS

Typ	Art.-Nr.	Spannbereich h9	
		[mm]	[Dezimalzoll]
SR 6			
Ø 3.0 mm	1606.03000	3	0,1181
Ø 1/8"	1606.03180	1/8"	0,1250



SR 6

Typ	Art.-Nr.		Spannbereich	
	ER-Standard	ER-UP	[mm]	[Dezimalzoll]
ER 8 [mm]				
Ø 3,0 mm	1108.03000	1108.03001	3,0 – 2,5	0,1181 – 0,0984
Ø 4,0 mm	1108.04000	1108.04001	4,0 – 3,5	0,1575 – 0,1378
Ø 5,0 mm	1108.05000	1108.05001	5,0 – 4,5	0,1969 – 0,1772

ER 8 [Zoll]				
Ø 1/8"	1108.03182	1108.03183	3,18 – 2,68	0,125 – 0,1055

ER 11 [mm]				
Ø 3,0 mm	1111.03000	1111.03001	3,0 – 2,5	0,1181 – 0,0984
Ø 4,0 mm	1111.04000	1111.04001	4,0 – 3,5	0,1575 – 0,1378
Ø 6,0 mm	1111.06000	1111.06001	6,0 – 5,5	0,2362 – 0,2165

ER 11 [Zoll]				
Ø 1/8"	1111.03182	1111.03183	3,18 – 2,67	0,125 – 0,105




ER

Expertentipp


Sämtliche HSK-EZ 15 Produkte sind kompatibel mit ATC-E 15 nach DIN SPEC 28999:2023-5. HSK-E 16 Werkzeughalter, nach DIN 69893-5, auf Anfrage erhältlich.

Weitere Spannzangen Typen und Durchmesser finden Sie im Katalog:



Spannschlüssel für MS-Muttern


Typ	Art.-Nr.	[mm]		
		OAW	OAL	DRVS
E MS				
WMS 6	7864.06000	19	76	5.75
E 8 MS	7114.08000	19	76	7
E 11 MS	7114.11000	22	100	10

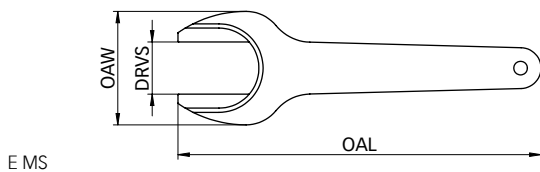


E MS

Typ	Art.-Nr.	[mm]			
		OAW	OAL	DRVS	DCON
A-E MS					
A-E 8 MS	7154.08000	19	51	7	16
A-E 11 MS	7154.11000	22	57	10	16

Typ	Art.-Nr.	L [mm]	Bereich	
			[Nm]	[ft-lbs]
TORCO-FIX				
TORCO-FIX 0	7150.02025	290	5–25	3,7–18,4



Drehmomentschlüssel TORCO-FIX




Aufsteckschlüssel A-E MS

Grösse	Ø [mm]	[Nm]
Empfohlene Anzugsdrehmomente		
SR 6	1.0 – 3.0 und 1/8"	4
ER 8 MB	0.2–0.9	6
ER 8-UP	1.0–5.0	6

Grösse	Ø [mm]	[Nm]
Empfohlene Anzugsdrehmomente		
ER 11 MB	0.2–0.9	8
ER 11-UP	1.0–7.0	10

MasterBar Spindelprüflehrdorn

Typ	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]	
		BD1	LPR
MasterBar HSK-EZ ATC-E			
HSK-EZ 15 /MBA 10 x Ø70	7556.15900	10	70



HSK-EZ 15/MBA 10 x Ø70

Spindel-Kegelreiniger

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung
Spindel-Kegelreiniger – HSK-EZ ATC-E		
STC/HSK-EZ 15	7831.15300	Für HSK-EZ 15 ATC-E 15



STC/HSK-EZ 15