



Programma REGO-FIX HSK-EZ 15

Gamma completa per la microlavorazione secondo DIN SPEC 28999

INNOVATIVO


Nel 1972, REGO-FIX ha inventato e introdotto la pinza ER, che è diventata lo standard industriale secondo la norma DIN 6499 in tutto il mondo.

PRECISO

Grazie alla nostra lunga tradizione ed esperienza nella produzione di sistemi di serraggio ad alta precisione, REGO-FIX offre un'ampia gamma per l'interfaccia HSK-EZ 15/ATC-E 15.

PORTAUTENSILE HSK-EZ 15/ATC-E 15


Veloce, preciso e ottimizzato per la microlavorazione, REGO-FIX offre un programma completo di portautensili per gli ambienti ad alto numero di giri.




Bilanciato fino a
80'000 giri minuto



Prodotto in
Svizzera 100%



Per diametri utensili
da 0.2 a 7 mm



Disponibili nelle versioni
SR 6, ER 8, ER 11 e powRgrip® PG 6

Portautensile powRgrip® per HSK-EZ 15

Tipo	Articolo	Dimensioni [mm]		Capacità di serraggio
		BD1	LPR	
HSK-EZ 15				
HSK-EZ 15/PG 6 x 034	2915.70600	10	34	0,2 – 4 mm



HSK-EZ 15/PG 6 x 034

Tipo	Articolo	Ø		
		[mm]	[decimi di pollice]	[pollici]
PG 6 [mm]				
Ø 3,0 mm	1706.03000	3,0	0,1181	–
Ø 4,0 mm	1706.04000	4,0	0,1574	–



PG Standard

PG 6 [pollici]				
Ø 1/8"	1706.03181	3,175	0,125	1/8"



PG-CF

PG 6-CF [mm]				
Ø 3,0 mm	1706.03002	3,0	0,1181	–

PG 6-CF [pollici]				
Ø 1/8"	1706.03183	3,175	0,125	1/8"

Tipo	Articolo	Dimensioni [mm]		Capacità di serraggio
		BD1	LPR	
HSK-EZ 15 Short				
HSK-EZ 15/PGST 6 x 025 ^{1) 2)}	2915.70690	10	25	3 – 4 mm

¹⁾ solo con pinze PGST ²⁾ compatibile solo con PGU 9XXX




HSK-EZ 15/PGST 6 x 025

Tipo	Articolo	Ø		
		[mm]	[decimi di pollice]	[pollici]
PGST 6 Short [mm]				
Ø 3,0 mm	1706.03006	3,00	0,1181	–
Ø 4,0 mm	1706.04006	4,00	0,1575	–



PGST Short

*Pinza con una durata utile limitata a 2000 cicli di serraggio.

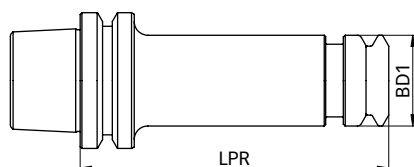

HSK-EZ/PG

Suggerimento

Tutti i prodotti HSK-EZ 15 sono compatibili con ATC-E 15 secondo la norma DIN SPEC 28999:2023-5. Portautensili HSK-E 16, secondo DIN 69893-5, disponibili su richiesta.

Ulteriori tipi e diametri di pinze sono disponibili nel catalogo:




Portautensile ER per HSK-EZ 15 e HSK-AZ 15


Tipo	Articolo	Dimensioni [mm]		Accessori	Capacità di serraggio
		DLN	LPR	Chiave	
HSK-EZ 15					
HSK-EZ 15/SR 6 x 022	5915.20600	10	22	7864.06000	1 – 3 mm
HSK-EZ 15/ERMS 8 x 021	2915.10800	12	21	7114.08000	0,2 – 5 mm
HSK-EZ 15/ERMS 11 x 024	2915.11100	16	24	7114.11000	0,2 – 7 mm
HSK-AZ 15					
HSK-AZ 15/ERMS 8 x 021	2915.10807	12	21	7114.08000	0,2 – 5 mm
HSK-AZ 15/ERMS 11 x 024	2915.11107	16	24	7114.11000	0,2 – 7 mm



HSK-EZ 15/SR 6 x 022

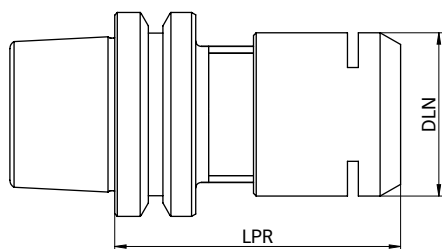

HSK-EZ/ERMS

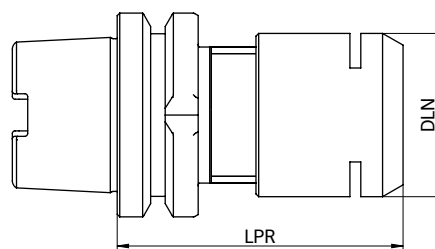

HSK-AZ/ERMS

Tipo	Articolo	Capacità di serraggio h9	
		[mm]	[pollici decimali]
SR 6			
Ø 3.0 mm	1606.03000	3	0,1181
Ø 1/8"	1606.03180	1/8"	0,1250



SR 6

Tipo	Articolo		Capacità di serraggio	
	ER-Standard	ER-UP	[mm]	[pollici decimali]
ER 8 [mm]				
Ø 3,0 mm	1108.03000	1108.03001	3,0 – 2,5	0,1181 – 0,0984
Ø 4,0 mm	1108.04000	1108.04001	4,0 – 3,5	0,1575 – 0,1378
Ø 5,0 mm	1108.05000	1108.05001	5,0 – 4,5	0,1969 – 0,1772

ER 8 [Zoll]				
Ø 1/8"	1108.03182	1108.03183	3,18 – 2,68	0,125 – 0,1055

ER 11 [mm]				
Ø 3,0 mm	1111.03000	1111.03001	3,0 – 2,5	0,1181 – 0,0984
Ø 4,0 mm	1111.04000	1111.04001	4,0 – 3,5	0,1575 – 0,1378
Ø 6,0 mm	1111.06000	1111.06001	6,0 – 5,5	0,2362 – 0,2165

ER 11 [Zoll]				
Ø 1/8"	1111.03182	1111.03183	3,18 – 2,67	0,125 – 0,105




ER

Suggerimento

Tutti i prodotti HSK-EZ 15 sono compatibili con ATC-E 15 secondo la norma DIN SPEC 28999:2023-5. Portautensili HSK-E 16, secondo DIN 69893-5, disponibili su richiesta.

Ulteriori tipi e diametri di pinze sono disponibili nel catalogo:




Chiavi di serraggio per ghiera MS


Tipo	Articolo	[mm]		
		OAW	OAL	DRVS
E MS				
WMS 6	7864.06000	19	76	5.75
E 8 MS	7114.08000	19	76	7
E 11 MS	7114.11000	22	100	10

Tipo	Articolo	[mm]			
		OAW	OAL	DRVS	DCON
A-E MS					
A-E 8 MS	7154.08000	19	51	7	16
A-E 11 MS	7154.11000	22	57	10	16

Tipo	Articolo	L [mm]	Campo	
			[Nm]	[ft-lbs]
TORCO-FIX				
TORCO-FIX 0	7150.02025	290	5–25	3,7–18,4

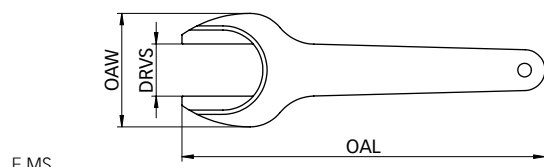

E MS

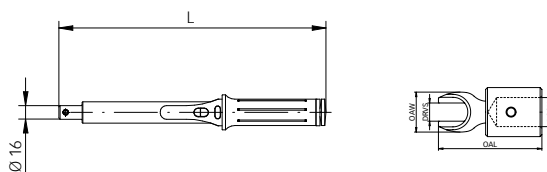

Chiave dinamometrica TORCO-FIX


Giunto-Chiave per A-E MS

Grandezza	Ø [mm]	[Nm]
Coppia di serraggio raccomandata		
SR 6	1.0 – 3.0 and 1/8"	4
ER 8 MB	0.2-0.9	6
ER 8-UP	1.0-5.0	6

Grandezza	Ø [mm]	[Nm]
Coppia di serraggio raccomandata		
ER 11 MB	0.2-0.9	8
ER 11-UP	1.0-7.0	10

Barre di controllo MasterBar

Tipo	Articolo	Dimensioni [mm]	
		BD1	LPR
MasterBar HSK-EZ ATC-E			
HSK-EZ 15/MBA 10 x Ø70	7556.15900	10	70



HSK-EZ 15/MBA 10 x Ø70

Pulitore per cono mandrino

Tipo	Articolo	Descrizione
Pulitore cono mandrino – HSK-EZ ATC-E		
STC/HSK-EZ 15	7831.15300	Per HSK-EZ 15 ATC-E 15



STC/HSK-EZ 15