

TORCO-BLOCK

Siempre el par de apriete correcto, independientemente de la llave de apriete utilizada.

PRECISIÓN


Los portaherramientas no se aprietan en exceso.

REPRODUCIBILIDAD


Se garantiza la concentricidad de la herramienta.

TORCO-BLOCK


Sujeción segura de herramientas de corte.




Indicación integrada en Nm o ft-lb



No se necesitan
tablas de par de apriete



Portaherramientas
siempre correctamente sujetado



No requiere conexión eléctrica


Las características del TORCO-BLOCK

Sujeción segura de herramientas para todos los sistemas basados en pinzas



Tablas de par de apriete

Encontrar el par de apriete correcto para su sistema ER es complicado. Todos los fabricantes de ER recomiendan encarecidamente respetar el par de apriete adecuado para obtener la mejor concentricidad TIR. Con el TORCO-BLOCK podrá prescindir de las tablas de par de apriete y de las interminables búsquedas.

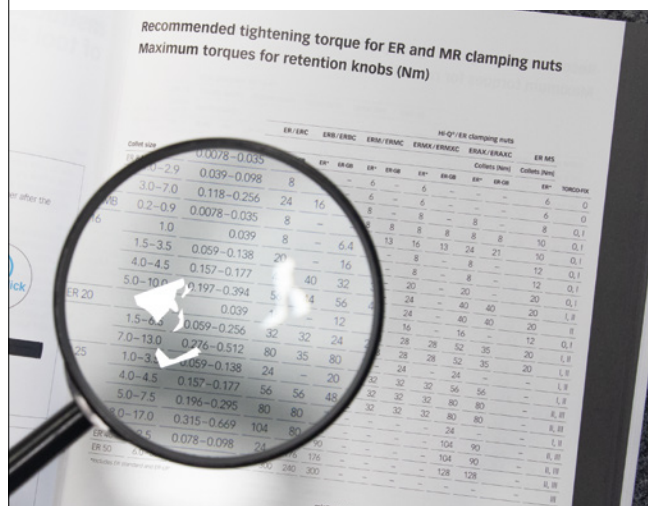


Llave dinamométrica

El apriete de su tuerca ER en un TORCO-BLOCK puede realizarse literalmente con cualquier llave estándar. Ya no se necesitan costosas llaves dinamométricas ni otros dispositivos.



Torsión de pinzas ER


El apriete excesivo de un sistema ER tiene efectos negativos sobre la concentricidad. Su pinza ER se torsionará y deformará bajo una presión excesiva. ¡No sacrifique un buen sistema ER por un uso incorrecto!

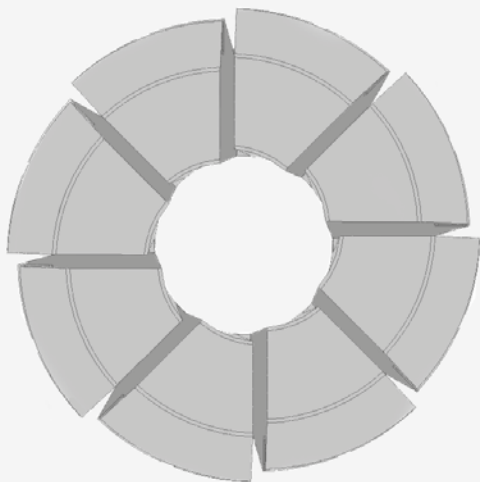

Vista superior de la pinza


Portaherramientas dañados

El portaherramientas ER está diseñado y fabricado para una fuerza de sujeción determinada. Un par de apriete excesivo provoca con el tiempo microfisuras o incluso la rotura del portaherramientas. Respete el par de apriete correcto gracias al TORCO-BLOCK.

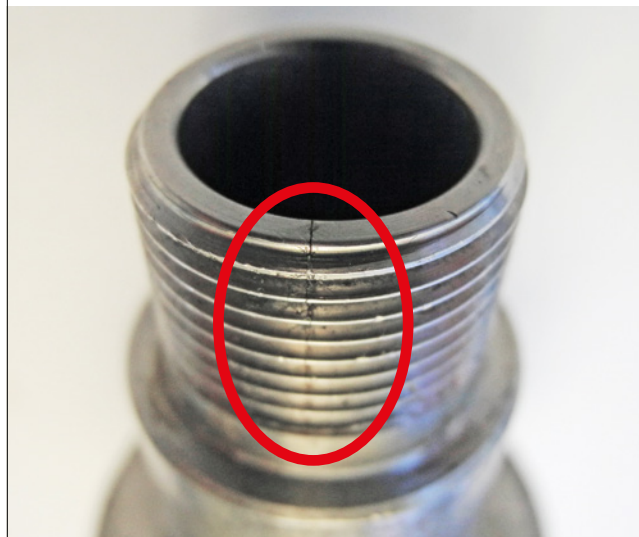

TORCO-BLOCK La única ayuda para el montaje de herramientas cómoda y segura con indicador integrado de fuerza de apriete. Funciona independientemente del fabricante, no requiere alimentación eléctrica y está disponible para todos los sistemas basados en pinzas y las interfaces de husillo más comunes.

TORCO-BLOCK – Sistemas de pinzas

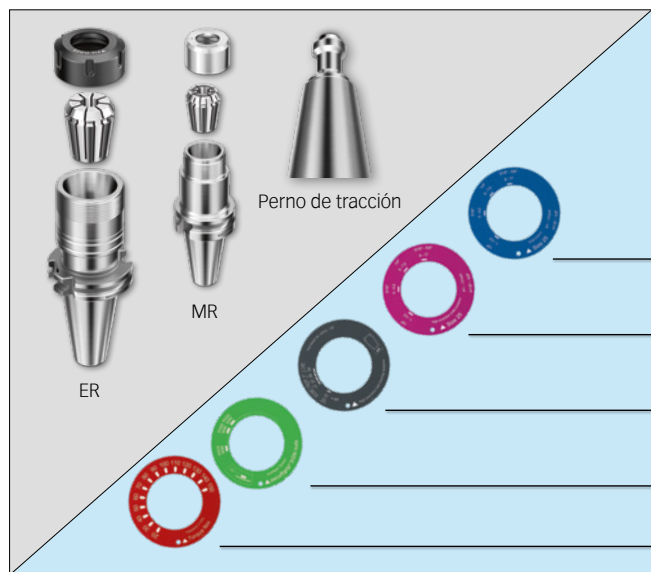

- // Pares de apriete, legibles en los anillos de escala según el diámetro del mango de la herramienta y el tamaño de la pinza
- // Escala de medición hasta 150 Nm / 110 ft-lb
- // El TORCO-BLOCK se suministra con los anillos de escala TB/IR
- // También apto para el montaje de pernos de tracción
- // Montaje de la tuerca powRgrip® secuRgrip® SGN

Sistemas ER / ERM


Sistemas de precisión MR micRun®

Sistemas con rodamientos de bolas

Para la tuerca powRgrip® secuRgrip® SGN

Indicador de par de apriete en Nm o ft-lb

TORCO-BLOCK – Interfaces de

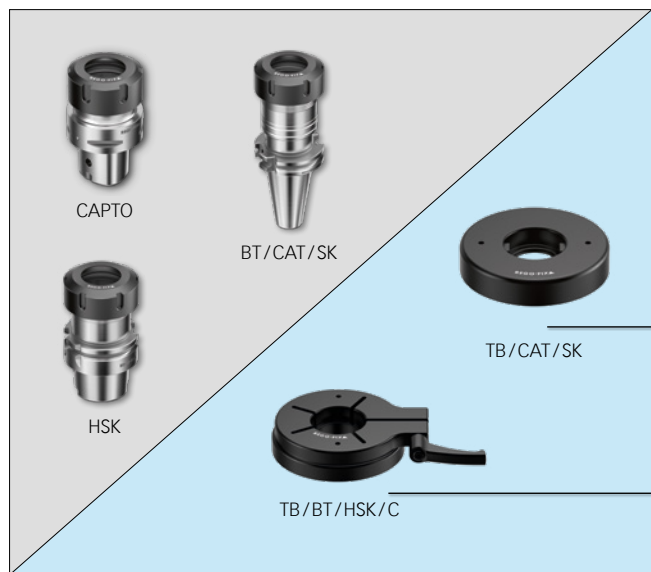


- // Cambio sencillo de portaherramientas y adaptadores
- // Disponible para las interfaces de husillo más comunes
- // Posibilidad de montar el TORCO-BLOCK sobresaliendo del borde de un banco de trabajo

Adaptador de herramienta para interfaces de husillo BT / CAT / SK, tamaños 30 a 50

Adaptador de herramienta para HSK y REGO-FIX CAPTO, tamaños 25 a 100 y C3 a C6

TORCO-BLOCK – Ventajas

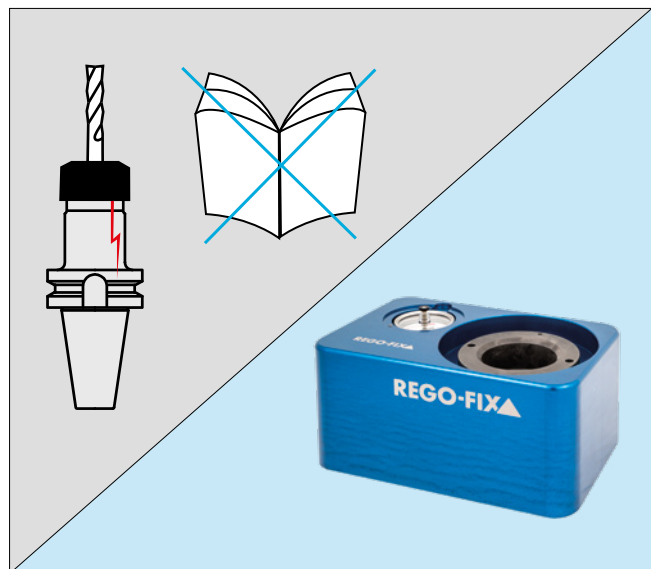

- // Llave de apriete estándar en lugar de llave dinamométrica y diferentes adaptadores de llave
- // Apriete rápido gracias a que toda la información relevante está disponible en los anillos de escala
- // La fijación correcta del perno de tracción mejora la concentricidad de la herramienta



Incluye 11 anillos de escala

TORCO-BLOCK y componentes

Tipo N° artículo

Soporte de conos con medidor de par

TORCO-BLOCK	7815.00000
<i>Incluido en el suministro: TORCO-BLOCK y set de 10 anillos indicadores (sin adaptadores de herramientas)</i>	

Set de anillos indicadores / 11 anillos

SET TB / IR	7816.99999
-------------	------------

Adaptador de conos para interfaces de husillo CAT

TB / BT 30 CAT 30	7816.30100
TB / SK 40 CAT 40	7816.40200
TB / CAT 50	7816.50300

Adaptador de conos para interfaz de husillo SK

TB / SK 30	7816.30200
TB / SK 40 CAT 40	7816.40200
TB / SK 50	7816.50200

Adaptador de conos para interfaz de husillo BT

TB / BT 30 CAT 30	7816.30100
TB / HSK 63 C6 BT 40	7816.63500
TB-HD / HSK 63 C6 BT 40	7814.63900
TB / HSK 100 BT 50	7816.00500

Tipo N° artículo

Adaptador de conos para HSK y REGO-FIX CAPTO

TB / HSK 25	7816.25500
TB / HSK 32 C3	7816.32500
TB / HSK 40 C4	7816.40500
TB / HSK 50 C5	7816.50500
TB / HSK 63 C6 BT 40	7816.63500
TB-HD / HSK 63 C6 BT 40	7814.63900
TB / HSK 80 C8	7816.80500
TB / HSK 100 BT 50	7816.00500

REGO-FIX CAPTO: con licencia de Sandvik Coromant

